

MARINE TRANSMISSION


DMT180HL

■ 표준 공급품

- 벨하우징(SAE 1, 2)
- 이단 감쇄 커플링(14", 11.5")
- 프로펠러 커플링, 리머볼트
- 매뉴얼 변환밸브
- 오일쿨러
- 케이블 브라켓

■ 옵션


- 매뉴얼 트롤링 밸브
- 전자식 변환 밸브(12V, 24V)
- 매뉴얼 트롤링 밸브 + 전자식 변환밸브(12V, 24V)
- CENTA 고탄성 커플링(14")
- 마운팅 브라켓(FLAT 타입, L타입)

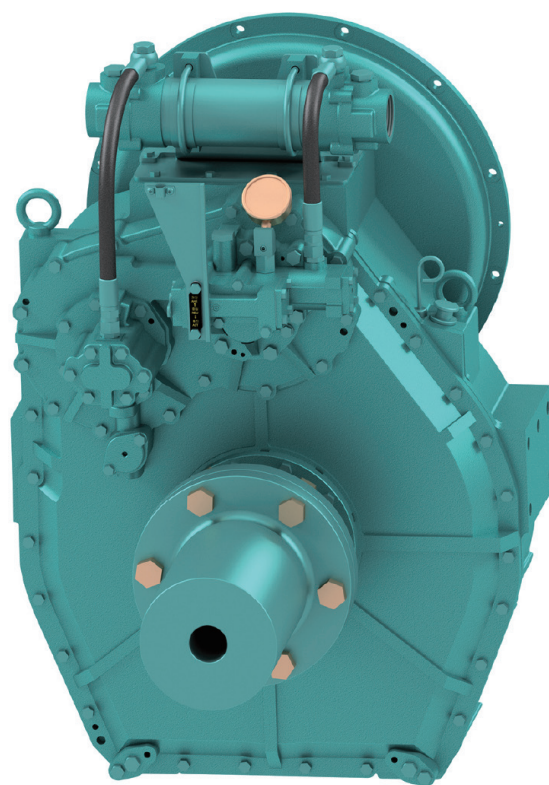

모델명	비율	최대 입력토크		용량/RPM		용량/1800RPM		최대 입력회전 (RPM)	표준 하우징 (SAE)	건조중량 (kg)
		(kgf.m)	(N.m)	kW	PS	kW	PS			
DMT180HL	5.15, 5.96	168	1648	0.172	0.234	310	422	2500	1,2	463

※ 건조중량은 감속기 표준 공급 사양에서 벨하우징, 커플링(러버블록, 이단 감쇄, CENTA 고탄성), 프로펠러 커플링이 제외된 무게입니다.

■ DMT180HL 외형치수

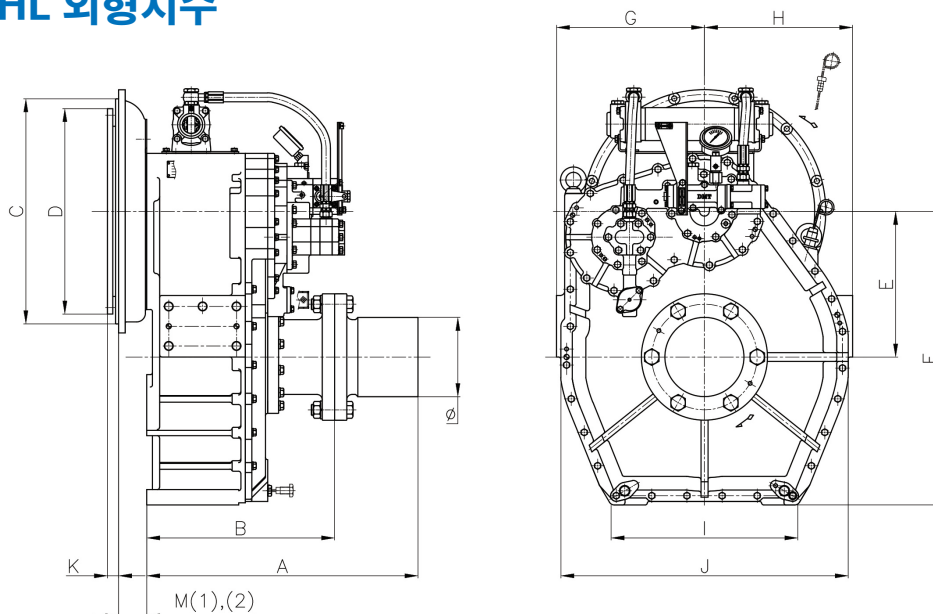


A	B	E	F	G	H	I	J	Q
617	427	331	667	337	337	425	654	180

mm

하우징	드라이빙링	C	D	M(1)	M(2)	K
SAE #1	14"	511	466	64	88	25
SAE #2	11.5"	447	352	46	-	39

mm

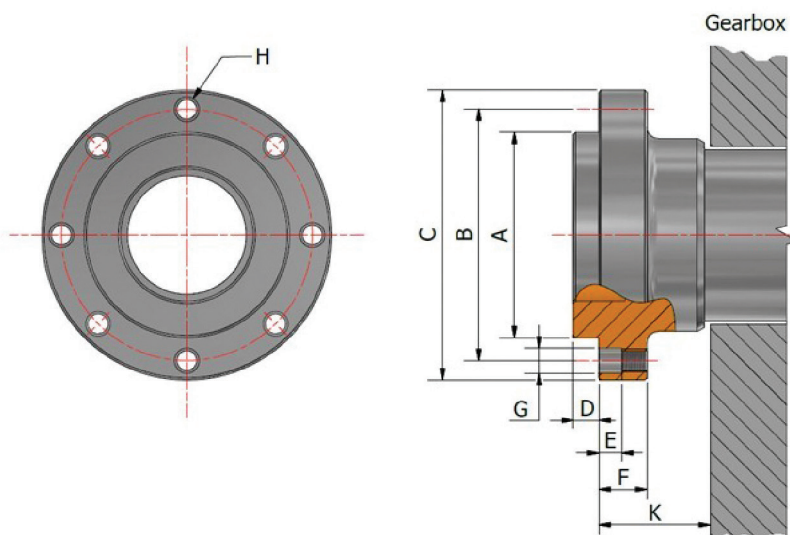

A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
Ø90	0-0.02	Ø110	Ø127	11.5	10	21	Ø10.9	8-M10 P1.25

mm