

MARINE TRANSMISSION


DMT220DL

■ 표준 공급품

- 벨하우징(SAE 1, 2)
- CENTA 플렉시플 커플링(14")
- 이단 감쇄 커플링(11.5")
- 프로펠러 커플링, 리머볼트
- 매뉴얼 변환밸브
- 오일쿨러
- 케이블 브라켓
- LIVE PTO

■ 옵션

- 매뉴얼 트롤링 밸브
- 전자식 변환 밸브(12V, 24V)
- 매뉴얼 트롤링 밸브 + 전자식 변환밸브(12V, 24V)
- 마운팅 브라켓(FLAT 타입, L타입)
- LIVE PTO 펌프 취부대, 구동커플링

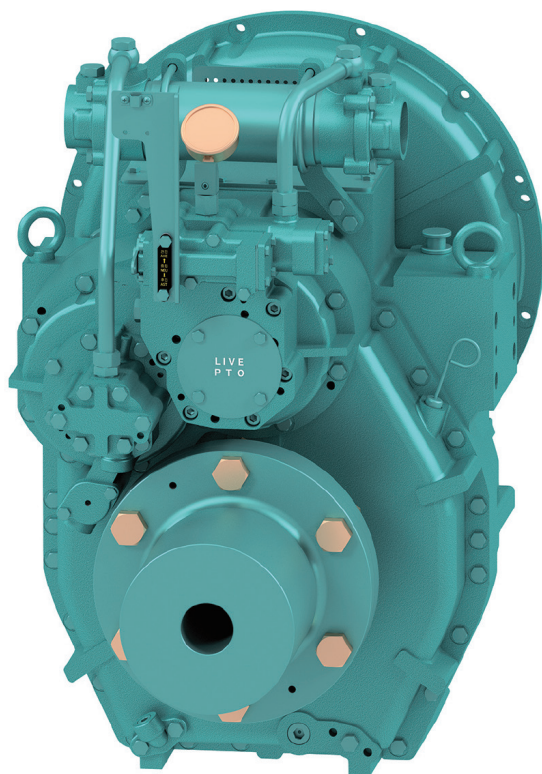


모델명	비율	최대 입력토크		용량/RPM		용량/1800RPM		최대 입력회전 (RPM)	표준 하우징 (SAE)	건조중량 (kg)
		(kgf.m)	(N.m)	kW	PS	kW	PS			
DMT220DL	3.50*, 4.04	210	2059	0.216	0.289	389	520	2500	1,2	403
	4.47	198	1942	0.203	0.273	365	491	2500		
	4.72	177	1735	0.182	0.243	327	437	2500		

*주문 생산 비율

※ 건조중량은 감속기 표준 공급 사양에서 벨하우징, 커플링(리머볼트, 이단 감쇄, CENTA 고탄성), 프로펠러 커플링이 제외된 무게입니다.

■ DMT220DL 외형치수

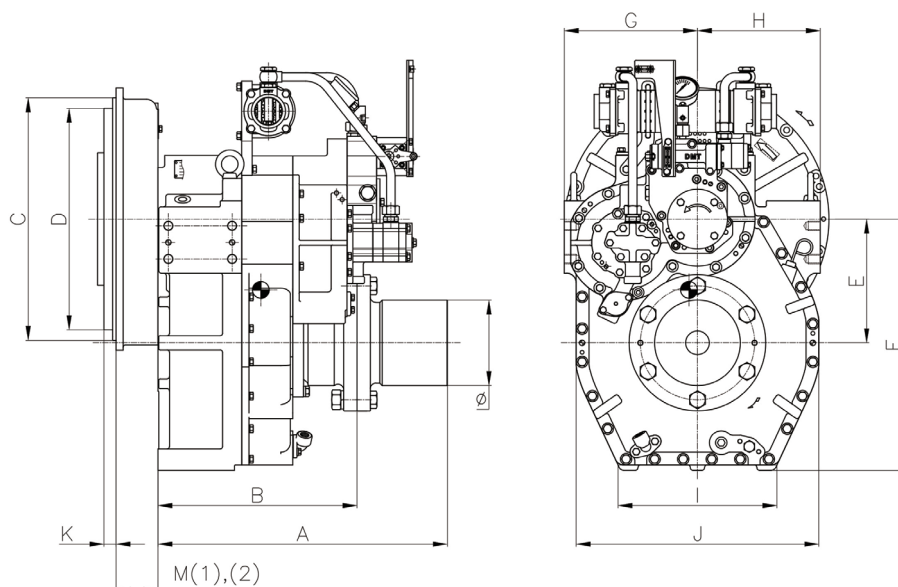


A	B	E	F	G	H	I	J	Q
609	419	261	529	280	258	334	510	180

mm

하우징	드라이빙링	C	D	M(1)	M(2)	K
SAE#1	14"	511	466	-	88	25
SAE#2	11.5"	447	352	46	-	39

mm

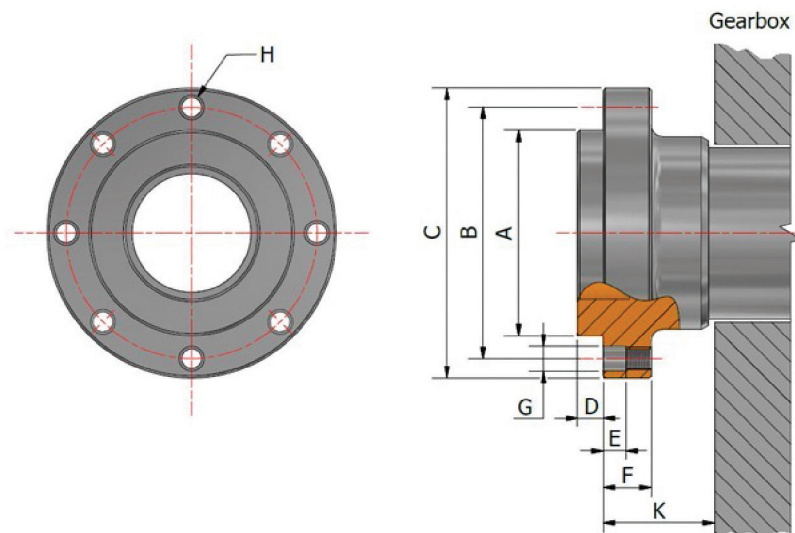

A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
Ø90	0-0.02	Ø110	Ø127	14.5	10	21	Ø10.9	8-M12 P1.25

mm