

MARINE TRANSMISSION


DMT430H

■ 표준 공급품

- 벨하우징(SAE 0, 1)
- CENTA 플렉시플 커플링(18", 14")
- 프로펠러 커플링, 리머볼트
- 매뉴얼 변환밸브
- 오일쿨러
- 케이블 브라켓

■ 옵션

- 매뉴얼 트롤링 밸브
- 매뉴얼 D-트롤링 밸브
- 전자식 변환 밸브(12V, 24V)
- 매뉴얼 트롤링 밸브 + 전자식 변환밸브(12V, 24V)
- 마운팅 브라켓(FLAT 타입, L타입)

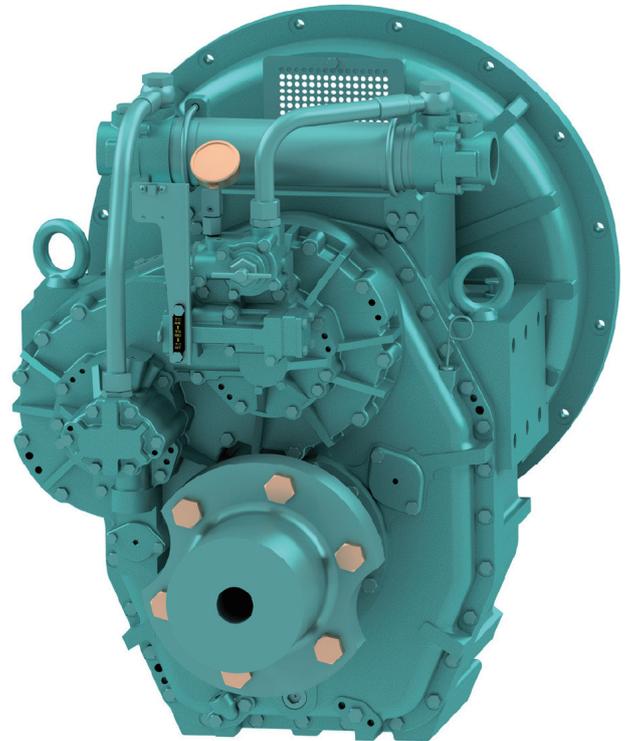


모델명	비율	최대 입력토크		용량/RPM		용량/1800RPM		최대 입력회전 (RPM)	표준 하우징 (SAE)	건조중량 (kg)
		(kgf.m)	(N.m)	kW	PS	kW	PS			
DMT430H	2.05, 2.43, 2.93	453	4443	0.464	0.632	836	1138	2300	0, 1	664
	3.23	430	4218	0.440	0.600	794	1080	2300		
	3.40	408	4002	0.418	0.569	754	1025	2300		

*주문 생산 비율


※ 건조중량은 감속기 표준 공급 사양에서 벨하우징, 커플링(리머볼트, 이단 감쇄, CENTA 고탄성), 프로펠러 커플링이 제외된 무게입니다.

DMT430H 외형치수

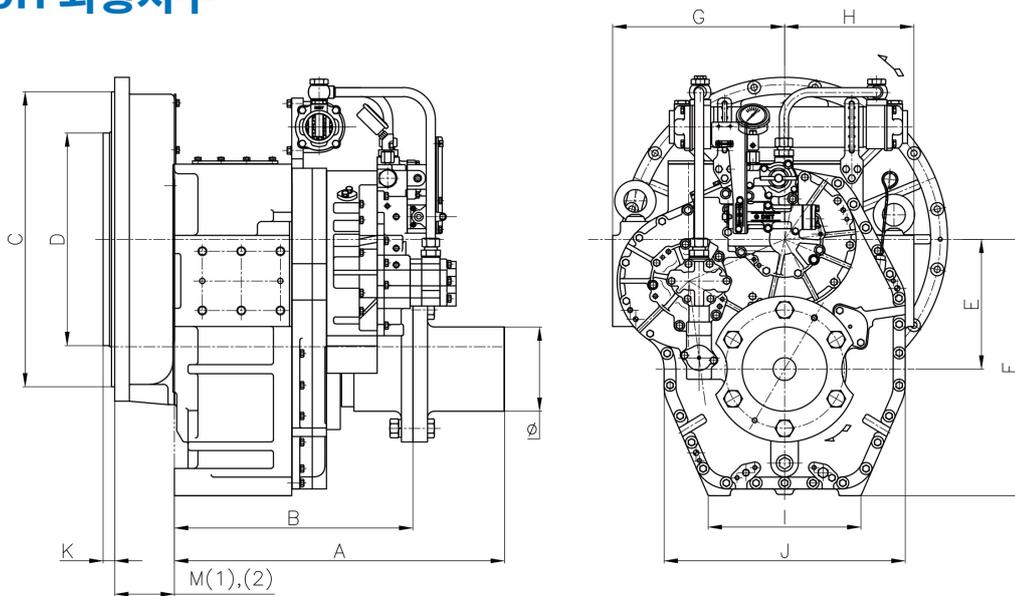

A	B	E	F	G	H	I	J	Q
720	520	285	494	375	281	333	525	185

하우징	드라이빙링	C	D	M(1)	M(2)	K
SAE#0	18"	647	571	-	130	15
SAE#1	14"	511	466	-	122	25

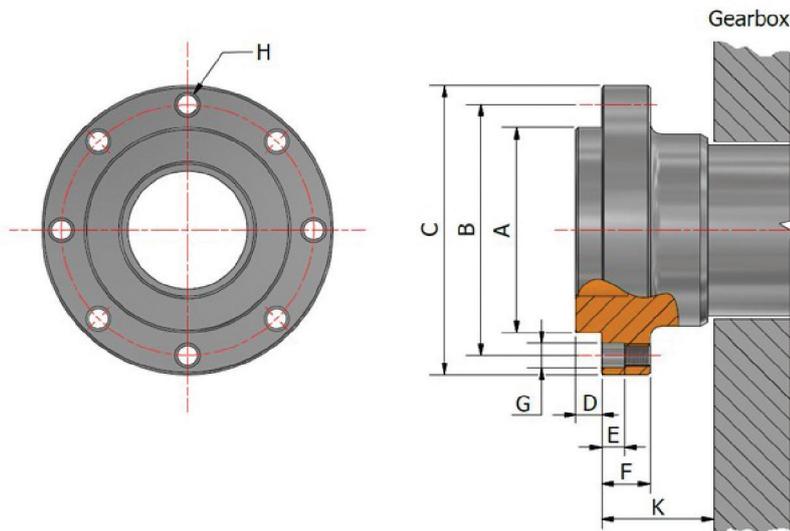

A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
Ø129	0-0.02	Ø155	Ø177	7	11	25	Ø16	8-M14 P1.5