

MARINE TRANSMISSION


DMT50A

■ 표준 공급품

- 벨하우징(SAE 1, 2, 3, 4)
- 러버블록 커플링(10")
- 이단 감쇄 커플링(14", 11.5")
- 프로펠러 커플링, 리머볼트
- 매뉴얼 변환밸브
- 오일쿨러
- 케이블 브라켓

■ 옵션

- 매뉴얼 트롤링 밸브
- 전자식 변환 밸브(12V, 24V)
- 매뉴얼 트롤링 밸브 + 전자식 변환밸브(12V, 24V)
- 마운팅 브라켓(FLAT 타입, L타입)

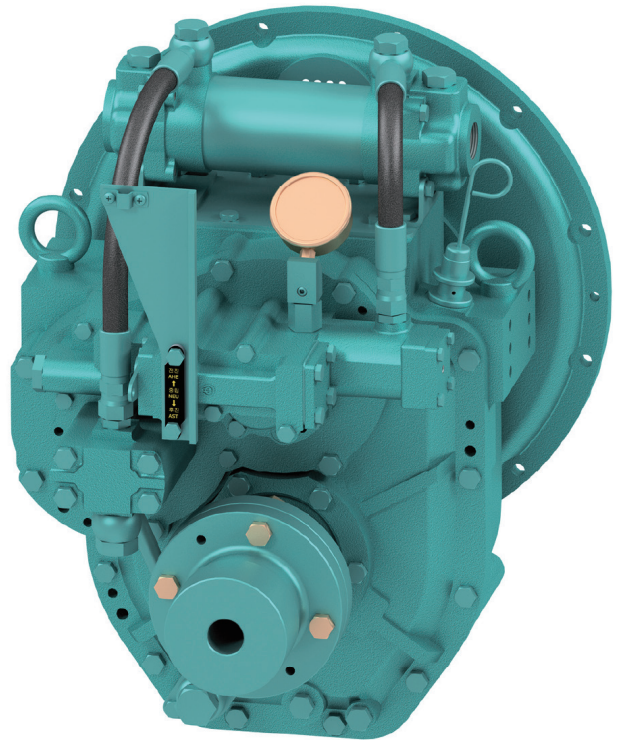


모델명	비율	최대 입력토크		용량/RPM		용량/1800RPM		최대 입력회전 (RPM)	표준 하우징 (SAE)	건조중량 (kg)
		(kgf.m)	(N.m)	kW	PS	kW	PS			
DMT50A	1.61*, 2.06, 2.45 2.82, 3.12, 3.46	55	539	0.056	0.076	101	138	3000	1,2,3,4	126

*주문 생산 비율


※ 건조중량은 감속기 표준 공급 사양에서 벨하우징, 커플링(러버블록, 이단 감쇄, CENTA 고탄성), 프로펠러 커플링이 제외된 무게입니다.

DMT50A 외형치수

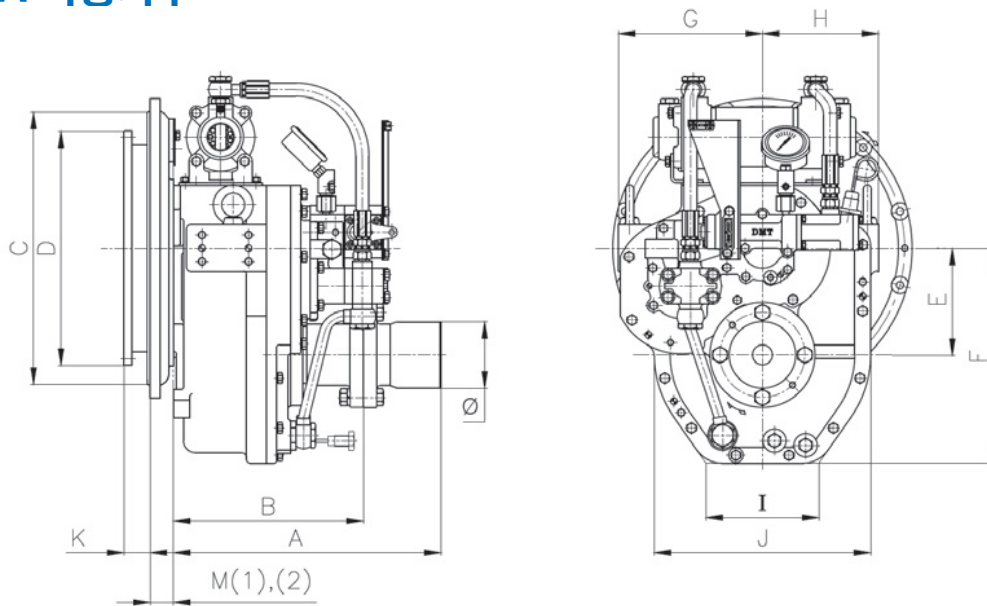

A	B	E	F	G	H	I	J	Q
403	286	160	323	217	175	170	326	100

하우징	드라이빙링	C	D	M(1)	M(2)	K
SAE#1	14"	511	466	75	-	25
SAE#2	11.5"	447	325	35	-	39
SAE#3	11.5"	409	325	35	-	39
SAE#4	10"	361	314	50	-	53

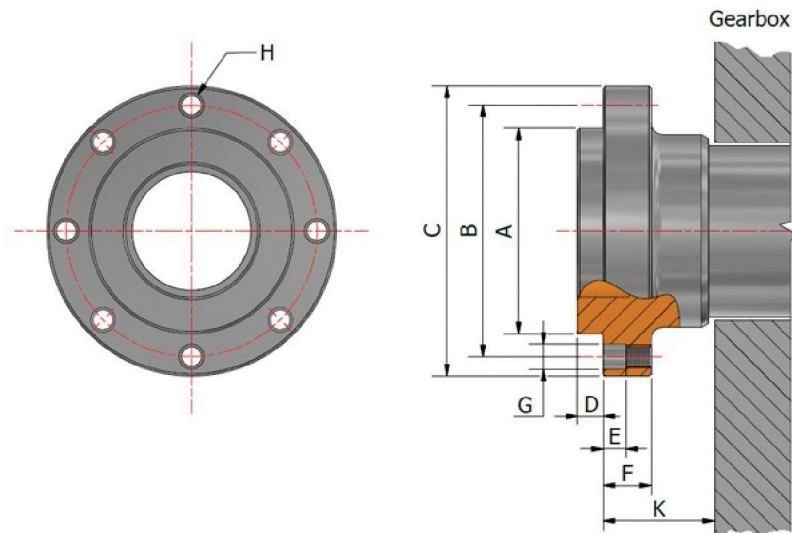

A	B	C	D	E	F	G	H	Ø	
Ø75	0-0.02	Ø100	Ø118	5	10	20	Ø10.9	6-M10 P1.25	29.9